由 AUTODESK 学生版生成

标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A ver	First Publish		2015-08-22

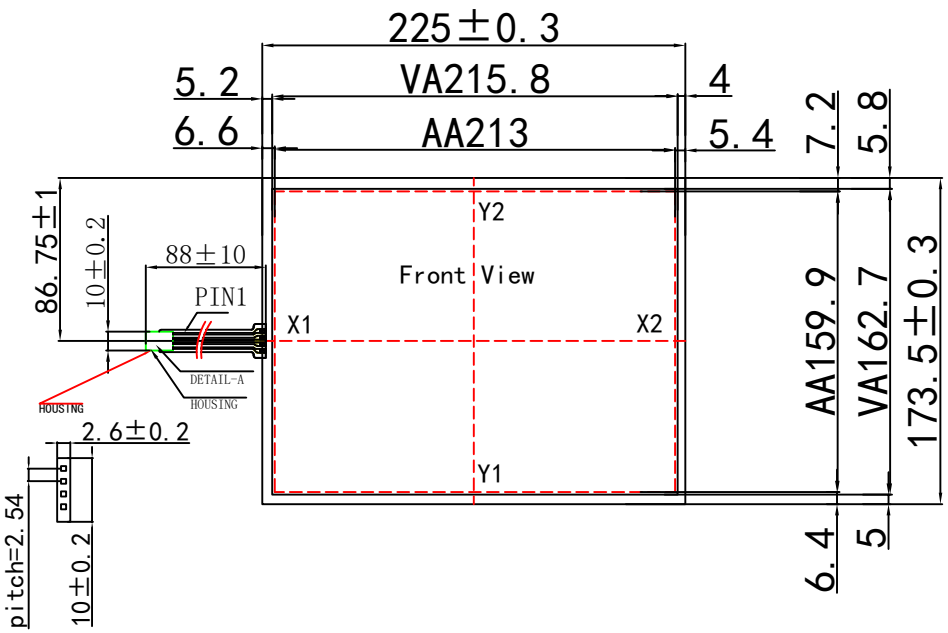

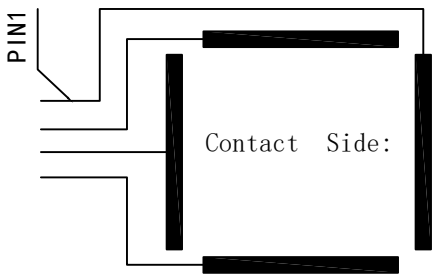

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X2
2	Y2
3	X1
4	Y1

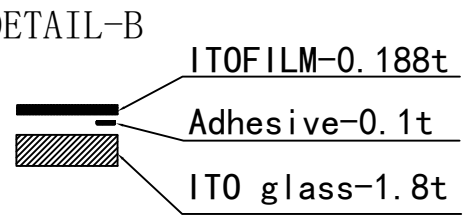

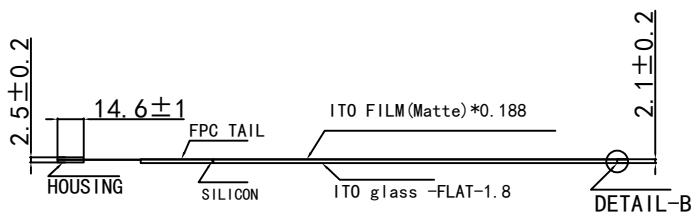

Instruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS-F4004S0835-A，固定条TS004(Z-PET4X01)
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

RVE 版本	A	OBEY CO., LIMITED			
TITLE: 产品编号	RTP104A4B008-A	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid 客户编号	4R104B008-A	Designed By 设 计		View: 投影方式	
Unit 单 位	mm	Checked By 审 核			
Date 日 期	2015-08-22	Approved By 批 准		Scale 比 例	1:1

由 AUTODESK 学生版生成