标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A版	首次发行		2012-04-18
B版	B版是在A版基础上更换FPC,其它不变更		2012/04/19

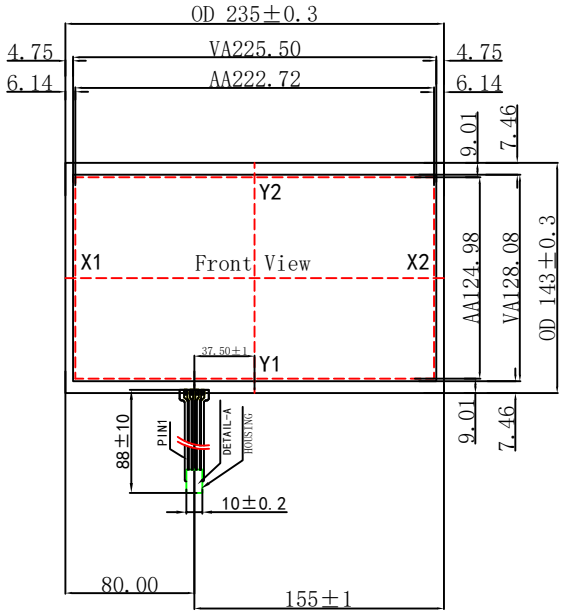



CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

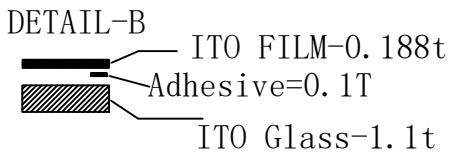

Instruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-+FPC-TS-F4004S0835-A,固定条TS004
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.1mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5



HOUSING--DETAIL-A

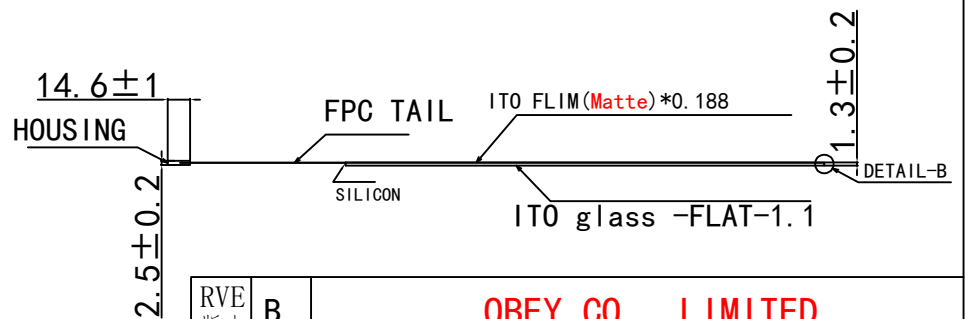

RVE 版本	B	OBEY CO., LIMITED			
TITLE: 产品编号	TS101A4A1-B	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2012-04-18	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1