由 Autodesk 教育版产品制作

标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A版	首次发行		2013-07-11

Front View

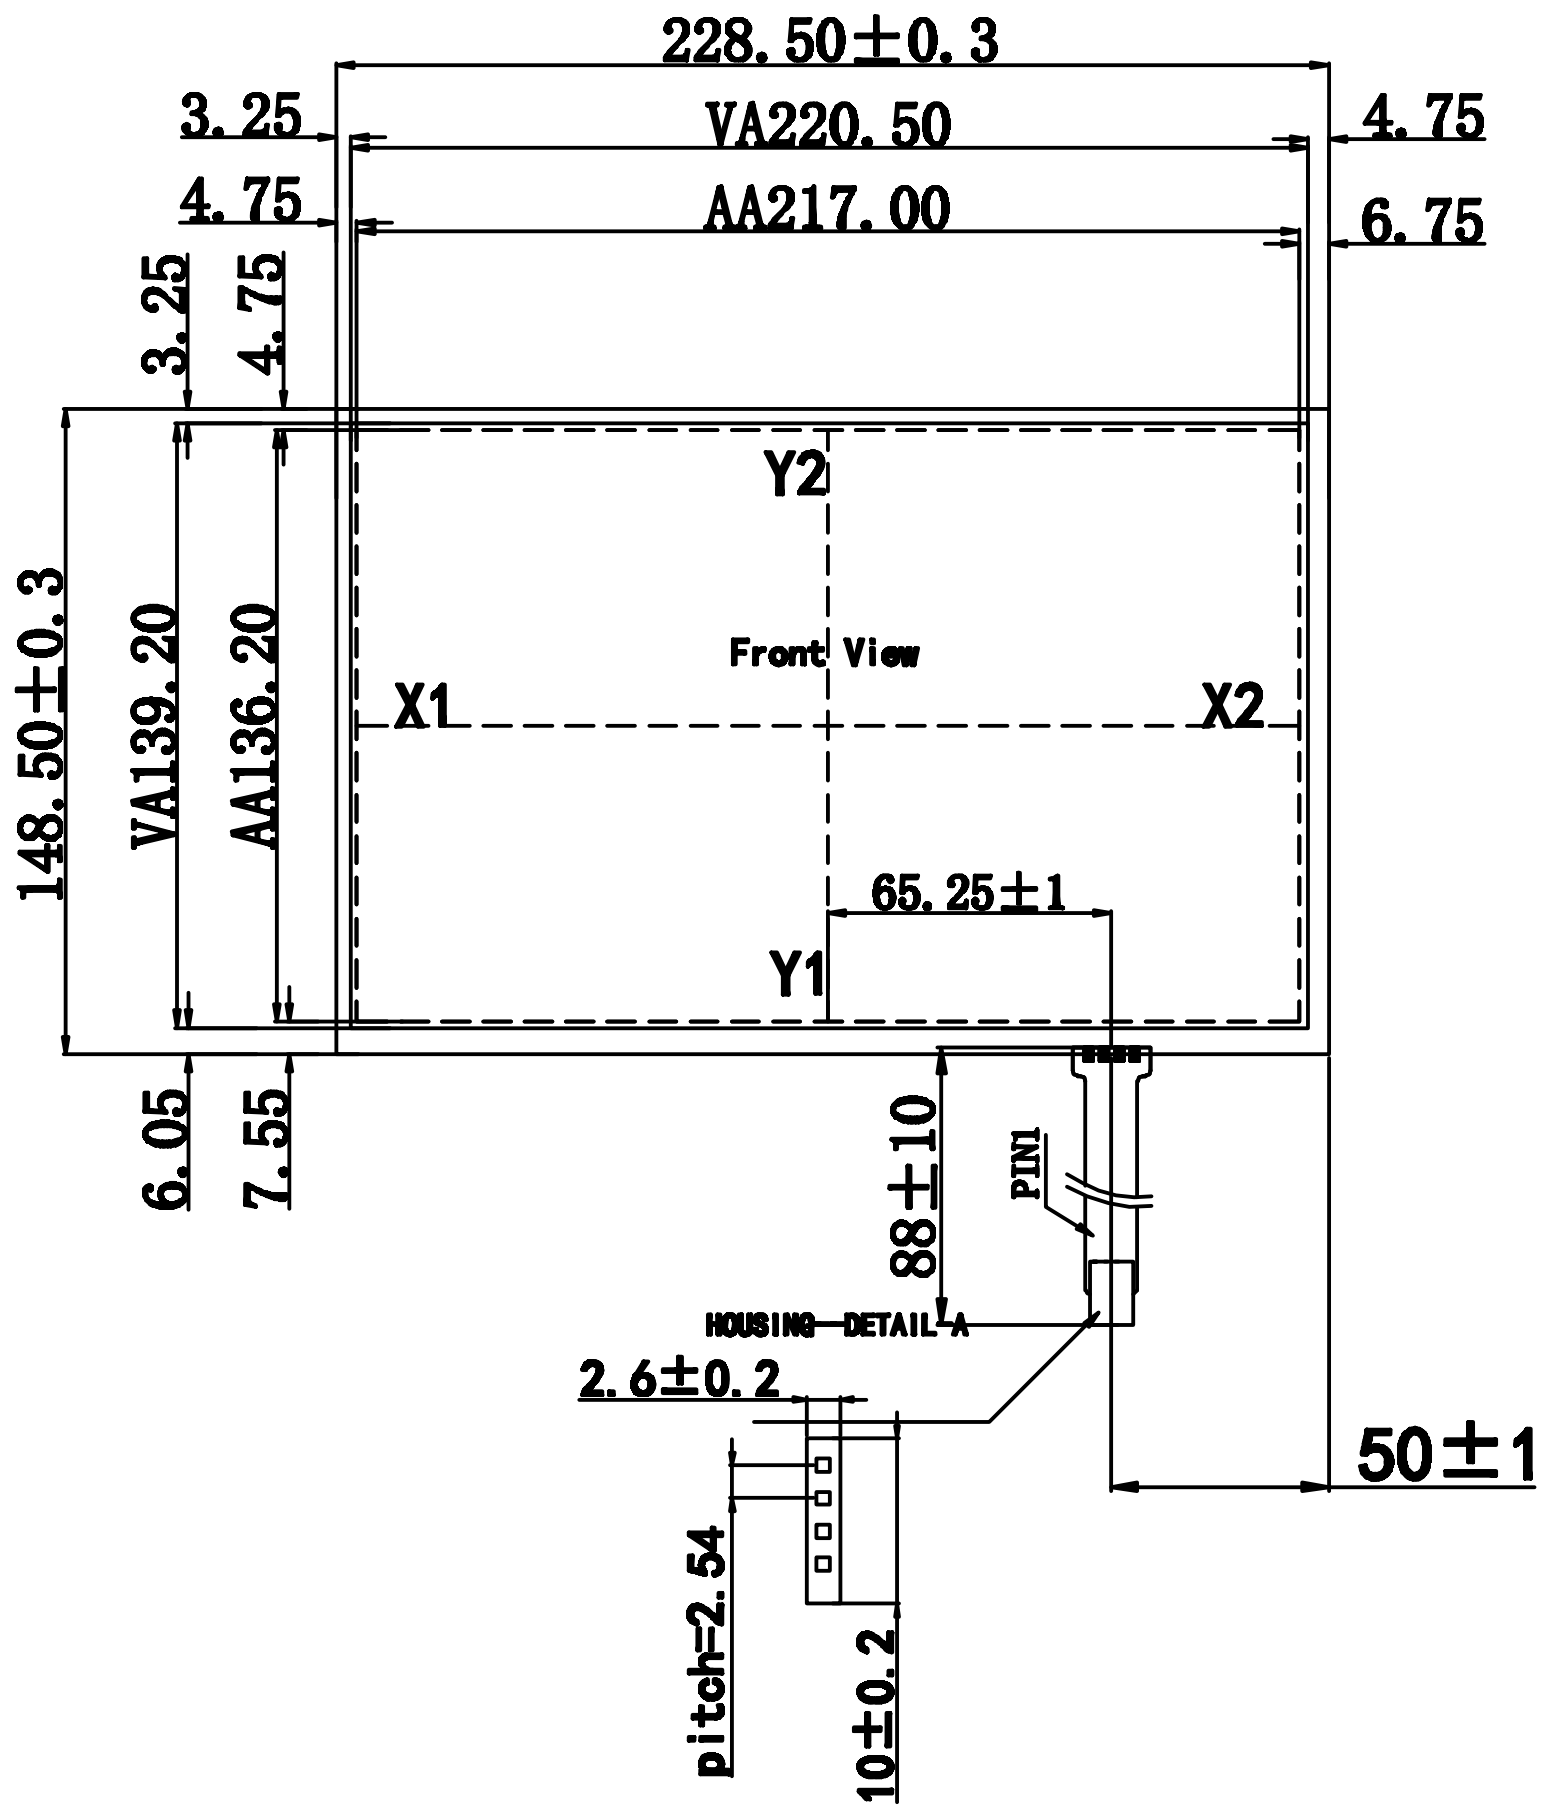

Side View

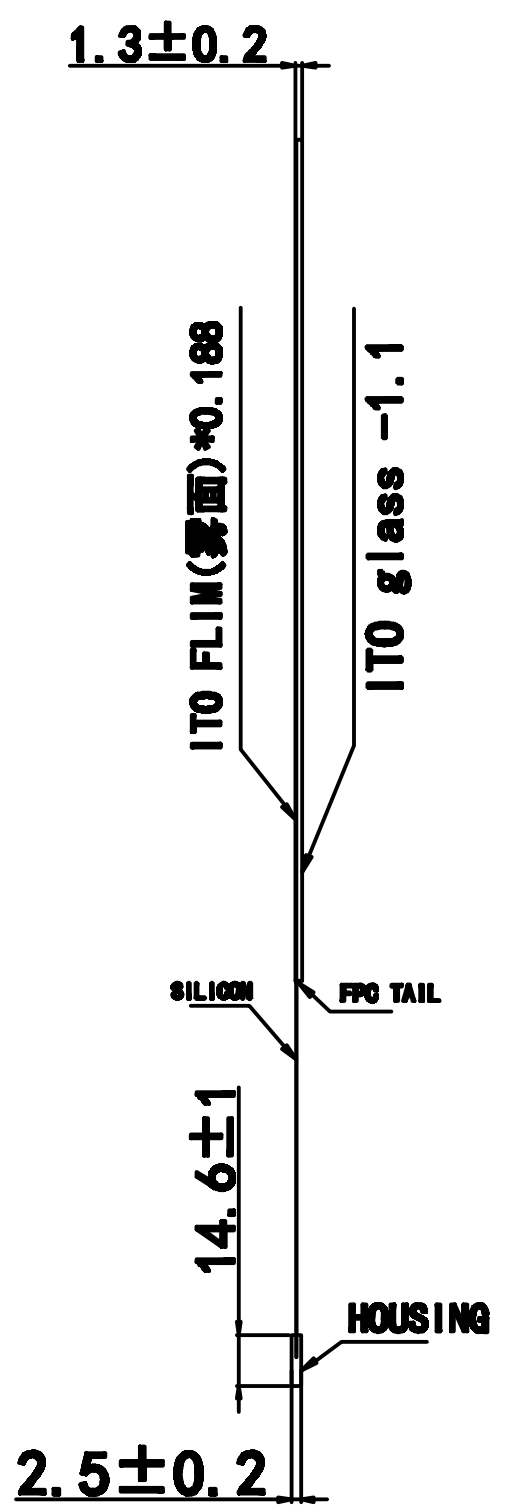

Item(Notes)	Specification
1. Type:	Film to Glass+FPC-TS-F4004S0835-A+Z-PET4X01
2. Operating Voitage:	DC 3~7V
3. Response Time:	≤15ms
4. Storage Temperature:	-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature:	-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:	>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life:	>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:	FPC
9. Film Thickness:	0.188mm
10. Glass Thickness:	1.1mm
11. Light Transmission:	78%±8%
12. Force:	100g or less
13. Linearity:	≤1.5%
14. Insulation:	≥20MΩ
15. Surface Hardness	≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as:	±0.5



CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

RVE 版本	A	OBEY CO., LIMITED			
TITLE: 产品编号	TS102A4K002-A	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号		Designed By: 设计		View: 投影方式	
Unit: 单位	mm	Checked By: 审核			
Date: 日期	2013-07-11	Approved By: 批准		Scale: 比例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作