(mark)	(revised contents)	(signature)	(Date)
B版	在A版基础上玻璃背面贴单面泡棉4MM		2022-02-17

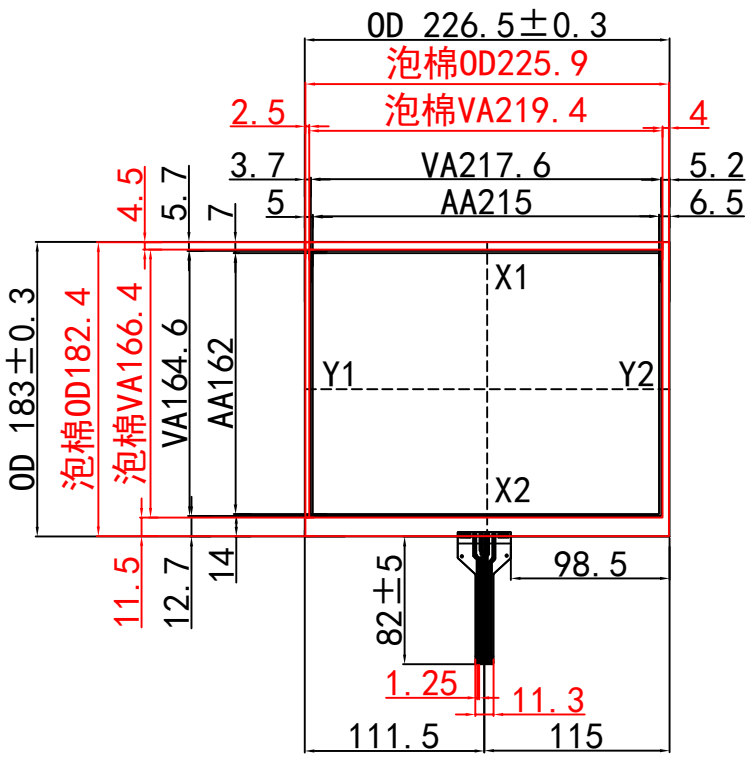

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X1
2	X1
3	X2
4	X2
5	Y1
6	X2
7	X2
8	Y1

Contact Side:

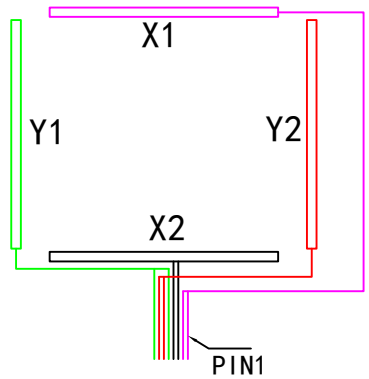

DETAIL-B

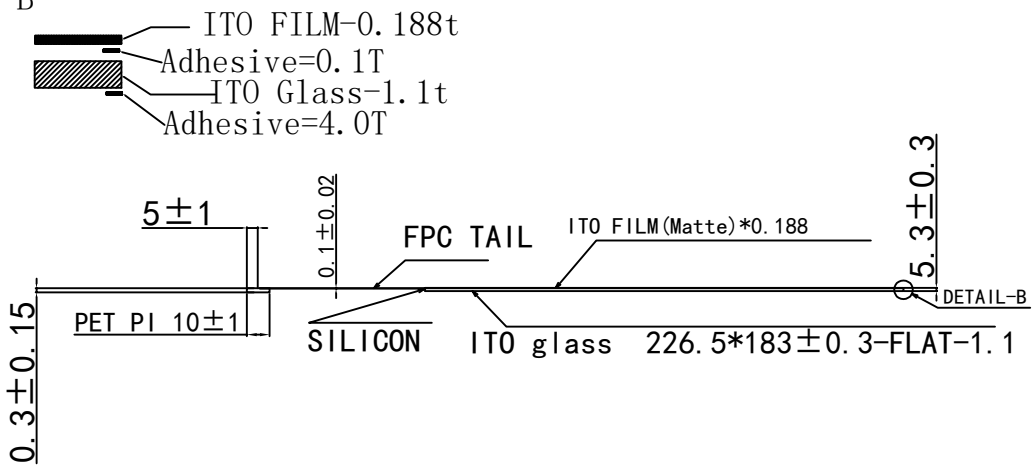

lnstruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS-F4028S0820-A
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>10,000,00 Times.100gf Force
7. Writting Life>1.000.00 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.1mm
11. Light Transmission:≥78%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤2.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

B版	OBEY CO., LIMITED				
TITLE:	TS106A4B004-B		paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com		
Designed By:		Customerid:		View:	
Checked By:		Unit:	mm		
Approved By:		Date:	2021-02-25	Scale:	1:1