由 Autodesk 教育版产品制作

三层结构
CNC工艺

标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行	LI	2019-02-21

LOGO色-PANTONE 485 PC
SG-19030603

Golden leaf
LOGO色-PANTONE 428 PC
SG-19030602

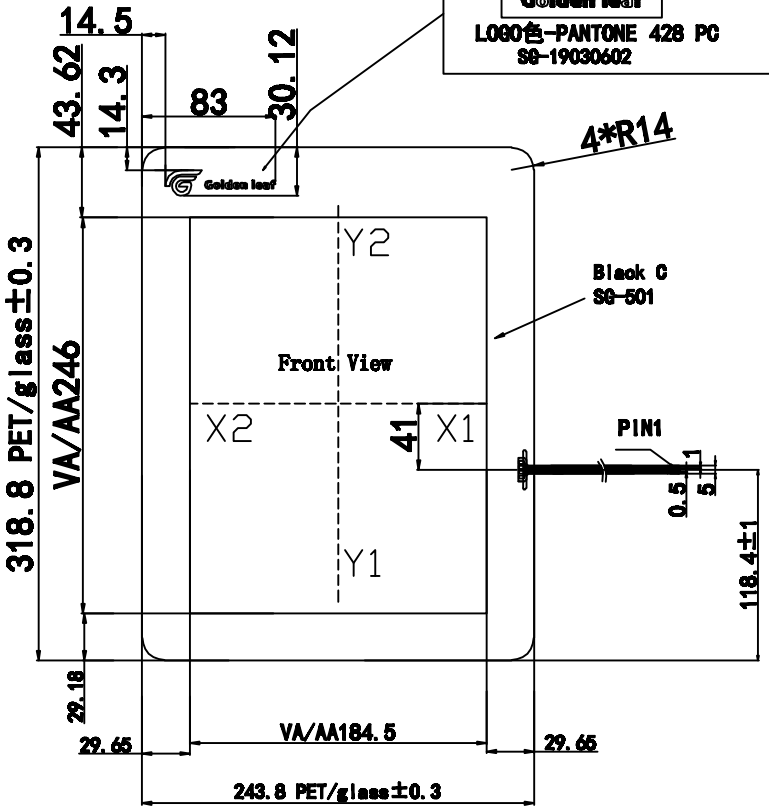

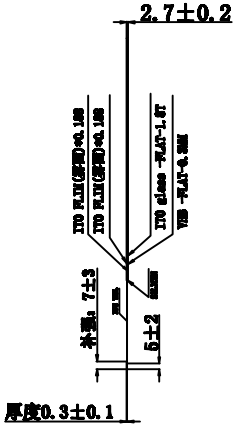

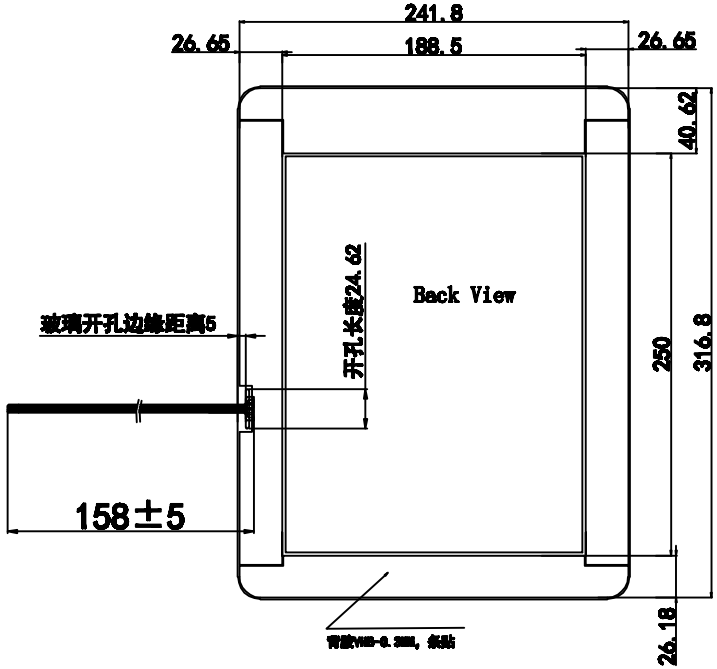

Item(Notes)	Specification
1. Type:	Film to Glass+FPC-TS121A4BC010-A
2. Operating Voltage:	DC 3~7V
3. Response Time:	≤15ms
4. Storage Temperature:	-20℃~+60℃/20%~80%
5. Operation Temperature:	-20℃~+55℃/20%~80%
6. Hitting Life:	>1,000,000 Times.100gf Force
7. Writting Life:	>100,000 Times100gf Force
8. Connect Material:	FPC
9. Film Thickness:	0.188mm
10. Glass Thickness:	1.8mm
11. Light Transmission:	78%±3%
12. Force:	100g or less
13. Linearity:	≤2.5%
14. Insulation:	≥20MΩ
15. Surface Hardness	≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as:	±0.5



CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X2
2	Y2
3	X1
4	Y1

A	深圳市启触光电科技有限公司 http://www.sztouchstar.com				
TITLE: 产品编号	TS121A4BC010-A	E-mail:touch@sztouchstar.com			
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2019-02-21	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作