| 标记(mark) | 修改内容(revised contents) | 签名(signature) | 日期(Date) |
|---|---|---|---|
| A | 首次发行 | | 2015-04-12 |
| | | | |
| | | | |

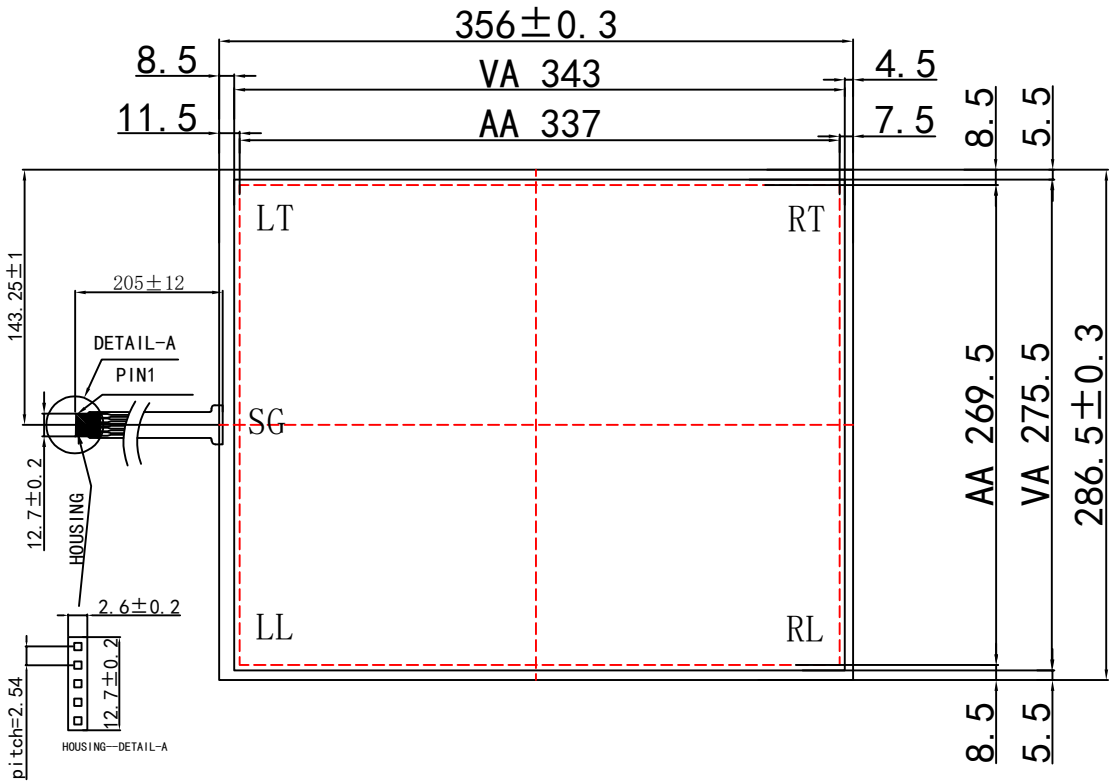





CONNECTOR PINOUT

| PIN NO. | DESIGNATION |
|---|---|
| 1 | RT |
| 2 | RL |
| 3 | SG |
| 4 | LT |
| 5 | LL |




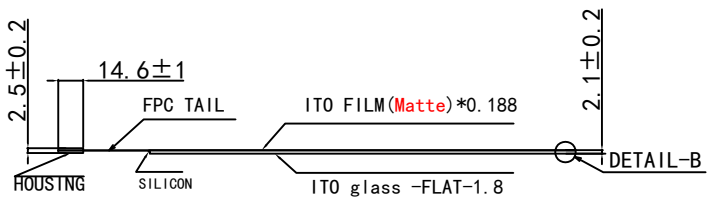


Instruction:

1. Type:Film to Glass + FPC-TS-F5008D2000-A,固定条贴TS001(Z-PET5X01)
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤2.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RVE 版本 | A | OBEY CO., LIMITED | | | |
| TITLE: 产品编号 | TS170A5B005-A | paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com | | | |
| Customerid: 客户编号 | T170S-5RB004X-0A18R0-200FH | Designed By: 设 计 | | View: 投影方式 | |
| Unit: 单 位 | WD-TR5-16 mm | Checked By: 审 核 | | | |
| Date: 日 期 | 2015-04-12 | Approved By: 批 准 | | Scale: 比 例 | 1:1 |