| 标记(mark) | 修改内容(revised contents) | 签名(signature) | 日期(Date) |
|---|---|---|---|
| A版 | 首次发行 | | 2022-07-22 |
| A1版 | 外形单边减小0.3MM | | 2022-09-02 |
| | | | |

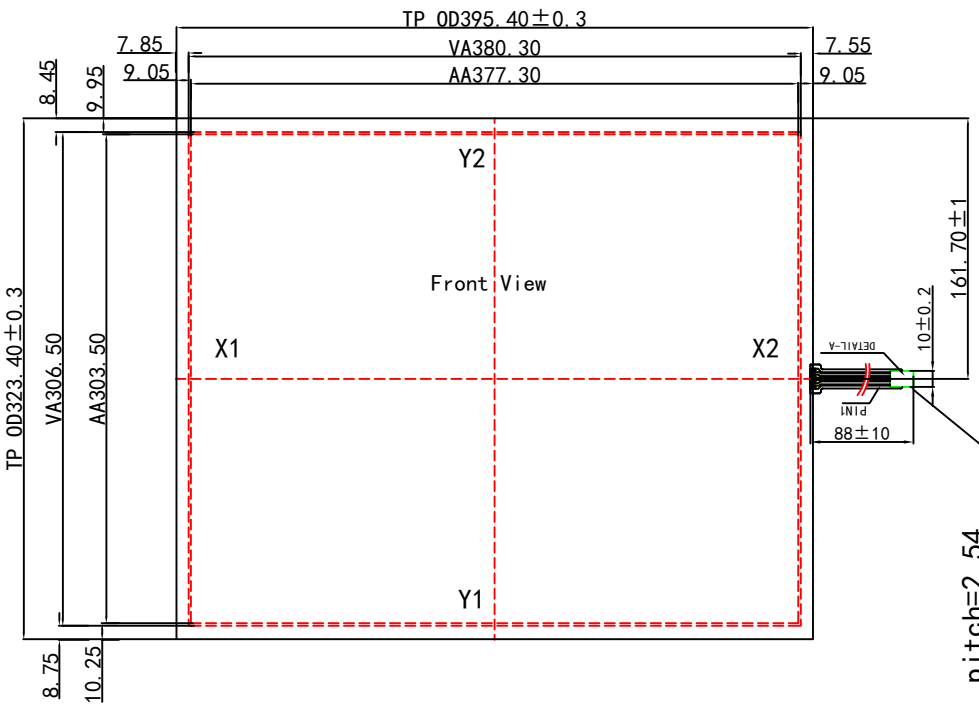





## CONNECTOR PINOUT

| PIN NO. | DESIGNATION |
|---|---|
| 1 | Y1 |
| 2 | X2 |
| 3 | Y2 |
| 4 | X1 |

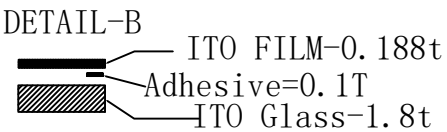


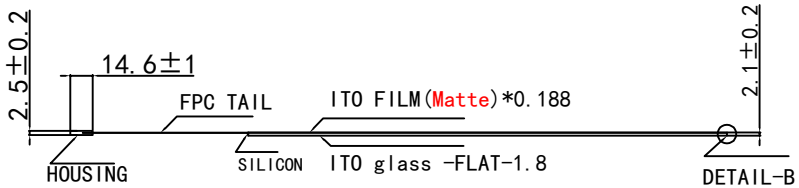


Instruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-+FPC-TS-F4004S0835-A，固定条贴TS004
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RVE 版本 | A1 | OBEY CO., LIMITED | | | |
| TITLE: 产品编号 | TS190A4BP008-AA-1 | paul@oebycrop.com sandy@obeycrop.com | | | |
| Customerid: 客户编号 | G190ETN01.0 | Designed By: 设 计 | | View: 投影方式 | |
| Unit: 单 位 | mm | Checked By: 审 核 | | | |
| Date: 日 期 | 2022-09-02 | Approved By: 批 准 | | Scale: 比 例 | 1:1 |