标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		20150702
B	变更亮面防牛膜材料		2022-02-10

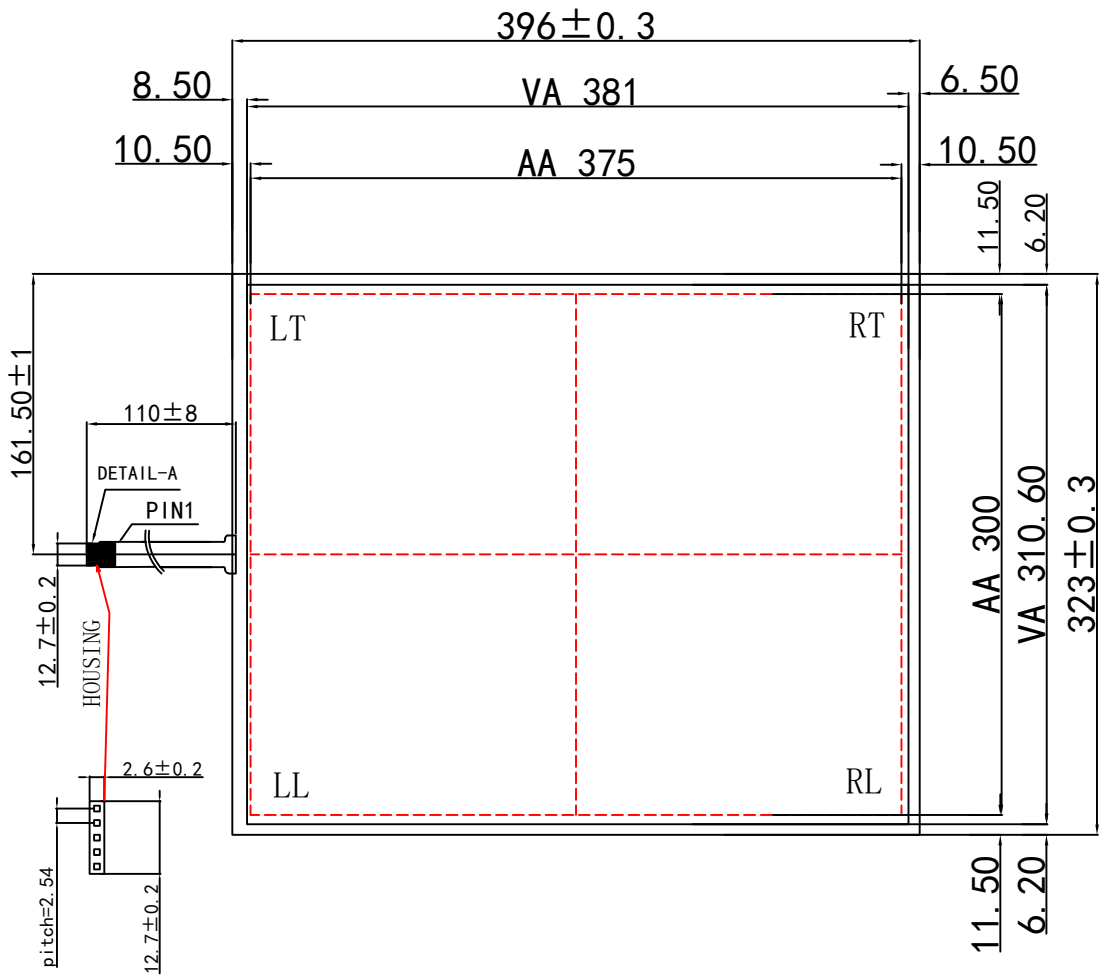

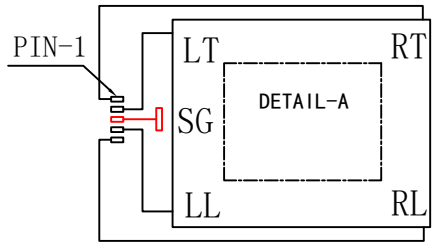

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	RT
2	LT
3	SG
4	LL
5	RL

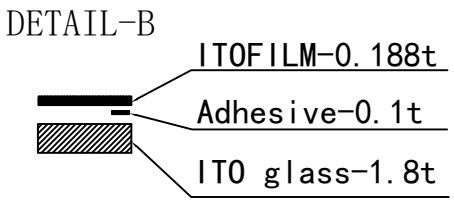

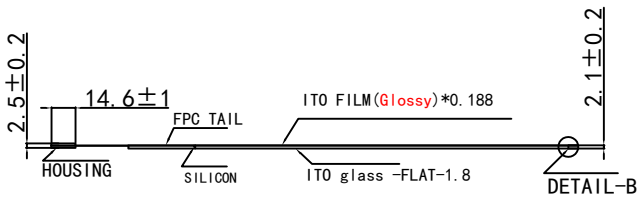

Instruction:

1. Type:Film to Glass + FPC-TS-F5001D1030-A,固定条贴TS001
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>10.00.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤3.0%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

RVE 版本	B	OBEY CO., LIMITED			
TITLE: 产品编号	TS190A5B003-B	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid 客户编号		Designed By 设 计		View: 投影方式	
Unit 单 位	mm	Checked By 审 核			
Date 日 期	2022-02-10	Approved By 批 准		Scale 比 例	1:1