标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		2021-11-16
A1	更改FPC及保护条编码		2022-10-25

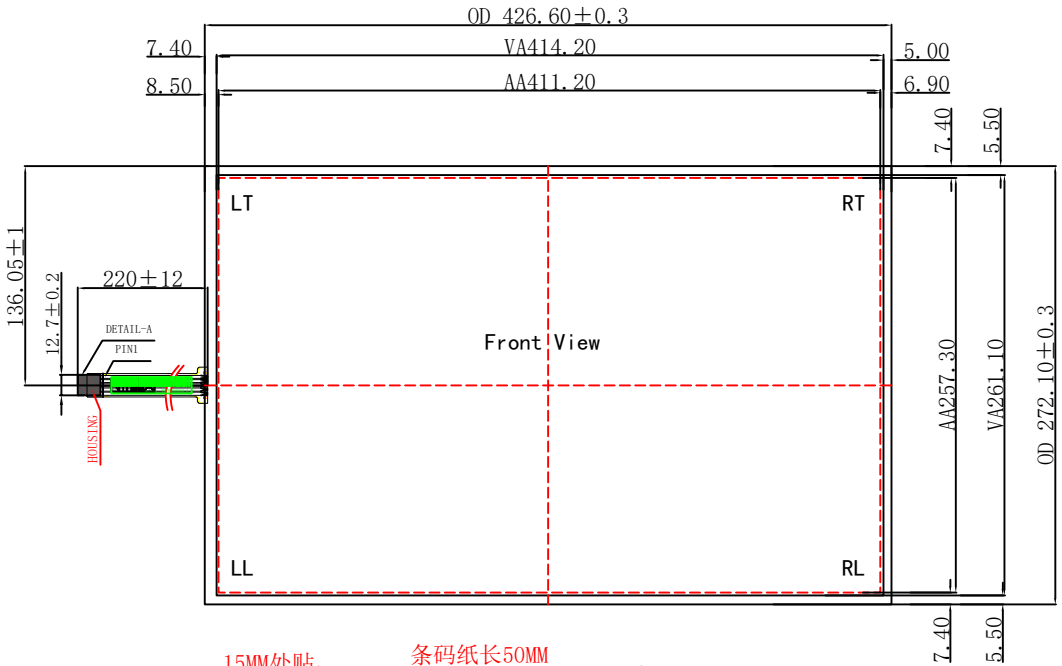

Contact Side:

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	RT
2	LT
3	SG
4	LL
5	RL

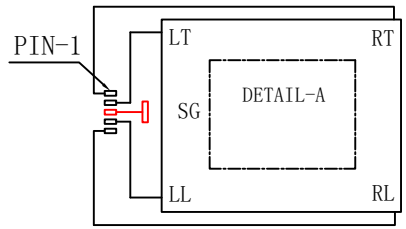

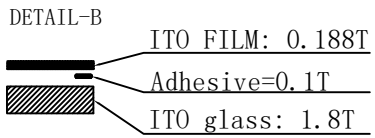

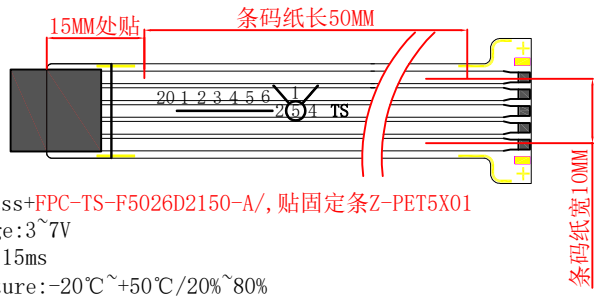

lnstruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS-F5026D2150-A/,贴固定条Z-PET5X01
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1,000,000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤3.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5



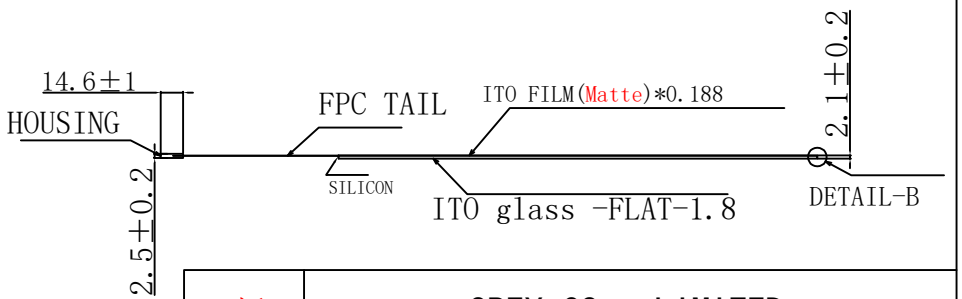

A版	OBEY CO., LIMITED				
TITLE: 产品编号	TS190A5K005-A	paul@obeycrop.com sandy@obeycrop.com			
Customerid: 客户编号	WD-TR5-A075 T190S-5RBA02X-0A18R0-300FH	Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期	2022-10-25	Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1